


PN 6 TENSIONA E CORTA A FITA  
PNEUMATICAMENTE  
PVO SELA PNEUMATICAMENTE


## Conjunto Esticador PN 6 com Selador PVO ARQUEAÇÃO COM FITA DE AÇO

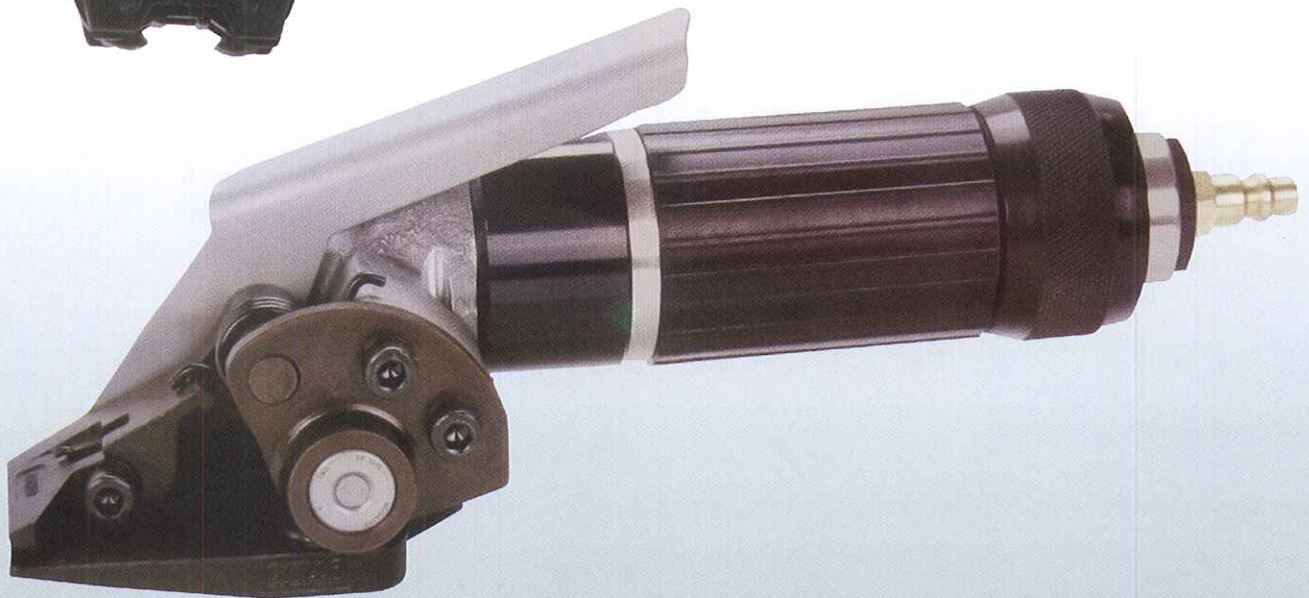

Para arqueação de volumes grandes e pesados, de qualquer formato. Elevada força de tração. Serviço ultra rápido. Estica e corta a fita pneumáticamente. O mesmo aparelho serve para diversas larguras de fita. Somente o selador é dimensionado para uma só largura de fita.

## Conjunto:


### Esticador PN6

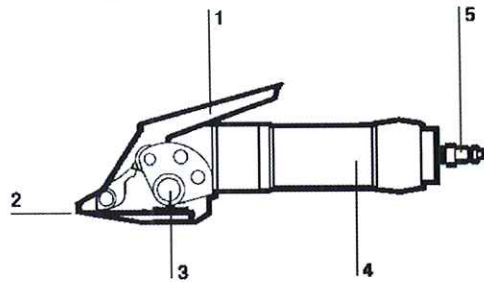

#### Esticador

- 1 Alavanca para levantar a roda de tração.
- 2 Sapata esticadora e barra de corte
- 3 Roda de tração
- 4 Motor esticador reversível
- 5 Engate rápido para entrada de ar


### Selador PVO

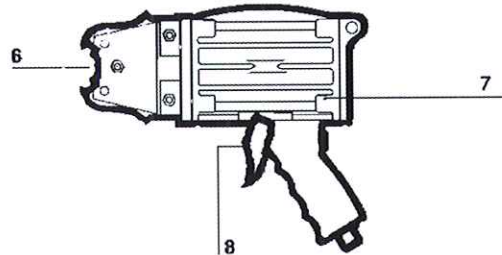

#### Selador

- 6 Conjunto Selador
- 7 Cilindro pneumático
- 8 Gatilho

## Funcionamento



- Introduzir a fita no selo, passar ao redor do volume, dobrando-a por baixo do selo
- Levantar a roda de tração e introduzir a fita no esticador
- Tensionar a fita acionando a válvula do motor
- Selar cravando o selo com o selador
- Cortar a fita, levando o esticador até a posição vertical

## Dados técnicos

Esticador PN6		Fita de aço recomendada	larg. mm	esp. mm	Grampo	a x b mm
Peso	4,3 Kg					
Força de tração	10.000 N		19	0,6 0,8	PN	19 x 40 19 x 60
Velocidade de tração	0,1 m/s	Cyklop-Superflex® laqueada preta NBR 6653 Grau FE-2	25	0,8 1,0	PN	25 x 40 25 x 60
<b>Selador PVO</b>						
Peso	3,4 kg					
Fecho	Fecho de segurança Selo c/ 1 ou 2 recravações para cima.		32	0,8 1,0	PN	32 x 40 32 x 60

### Necessidades Técnicas

Ar Comprimido	G 1/4", é absolutamente essencial uma unidade de manutenção com filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador.
Pressão de operação	4,0 a 6,0 bar
Consumo ar comprimido	PN 6 1000 l/min; PVO (acionamento) 6,0 NI

## Acessórios

Desenrolador de fita de aço. Unidade de manutenção, composta de: mangueiras de ar, engate rápido e balancim.

### CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S.A.

Rua Alto Paraná, 131  
Caixa Postal 229